



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 12/06/2018

Page 1/1

0/8 Granulat Artificiel



Producteur : Terril de la CHATQUEUE
Péetrographie : Granulat Artificiel
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

8

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/8 Granulat Artificiel (19/05/2015)


| | 0.063 | D/2 4 | D 8 | 2D 16 | MBF |
|--------|-------|----------|--------|----------|-------|
| V.S.S. | 15.0 | 100 | 100 | 100 | 10.00 |
| V.S.I. | 5.0 | 50 | 85 | 100 | 0.00 |

Partie informative

Résultats de production

du 27/03/14 au 09/05/18

| | 0.063 | 4 | 8 | 16 | MBF |
|-------------------------------|-------|----|-----|-----|------|
| Maximum | 14.7 | 89 | 100 | 100 | 4.00 |
| Fuseau de fabrication Inconnu | 11.0 | 80 | 100 | 100 | 2.30 |
| Moyenne Xf | 11.0 | 80 | 100 | 100 | 2.30 |
| Fuseau de fabrication Inconnu | 11.0 | 80 | 100 | 100 | 2.30 |
| Minimum | 5.8 | 64 | 99 | 100 | 1.33 |
| Nombre de résultats | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Dernière valeur | 14.2 | 79 | 100 | 100 | 2.00 |

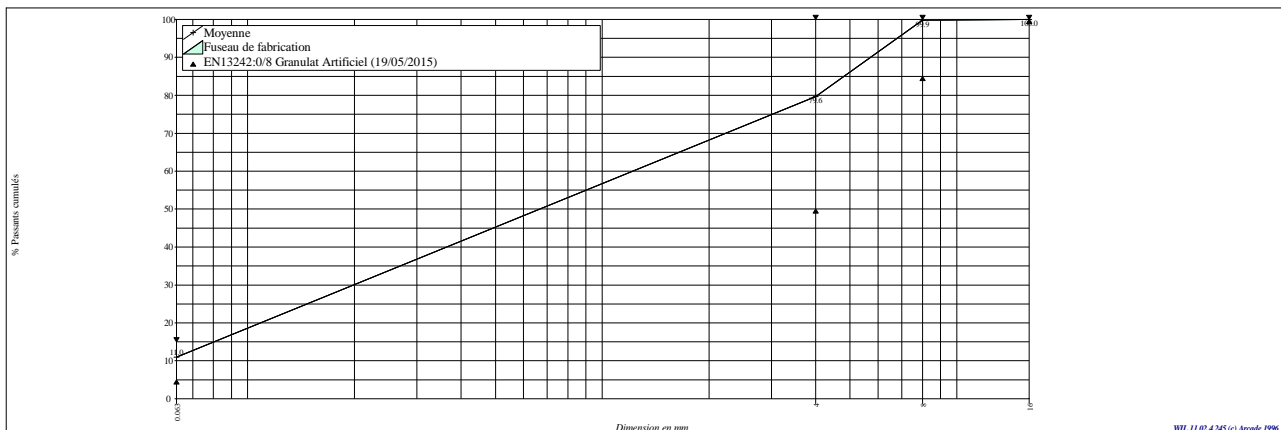

WJL 11.02.4.245 (c) Armand 1996,2015